



**GUANGLING
VIBRATING**

Global Vibration System Solution Expert

ПЛОЩАДОЧНЫЙ ВИБРАТОР MV 100/3



Сеть питания
3 PH

Полюса
2

Скорость (об/мин)
3000

Ном. напряжение (В)
220/380

Частота (Гц)
50

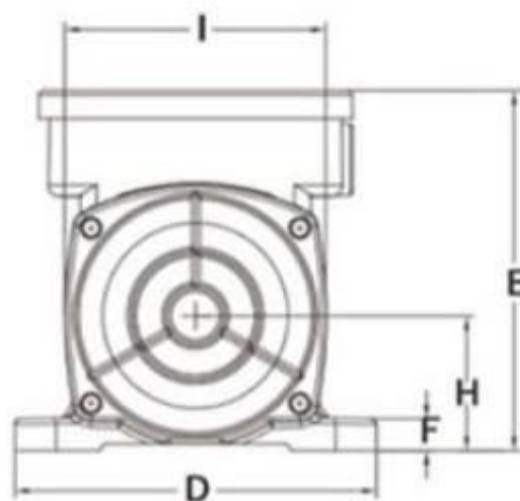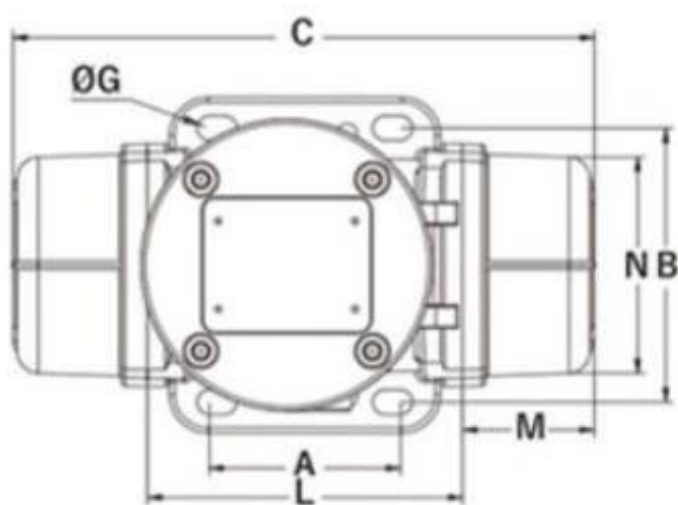

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

A	B	C	M	G	Отв.	D	E	F	H	I	L	N
62-74	225	709.5	52	9	4	130	131	11	47	94	121	88

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса (кг)	Подшипник	Стат. момент (кг*см)	кН	Мощность (кВт)	Ток (А)	Температура (°C)
4.7	NJ 2308	1.96	1	0.1	0.19	-20 +40°C

GUANGLING VIBRATING - ВСЕГДА РЯДОМ.